


Für Umschläge, Kassetten oder Briefumschläge.



SafeBag 200



Deposit-Einwurfanlage mit Sicherheitsstufe Euro III nach Euro-Norm 1143-2 Grad III N zertifiziert. Eine integrierte Rückhol-sperre verhindert zuverlässig eine Wiedervernahme der eingeworfenen Behältnisse.

Neben der mechanisch verstärkten Ausführung des Abwurf-mechanismus und Bereichen des Wertschutzschrankes ist die SafeControl Deposit Elektronik integrierter Bestandteil zum Schutz gegen Manipulation und Fishing. Umgehende Blockade des Einwurf-Mechanismus bei Manipulationsversuch, sowie Alarm-Signal an die Einbruchmeldeanlage. Zustandsmeldung über 2 LEDs sowie über akustische Signalgeber.

Inklusive elektronischer Rücksetzung über integrierte PIN-Tastatur-Eingabe zur Wiederaufnahme des regulären Betriebes nach Manipulations- oder Fishing-Versuchen.


„Zertifizierte Deposit-Systeme gibt es in den Kategorien „D“ und N“. In Deposit-Safes „D“ können Angestellte im Back-office-Bereich Bargeld und Werte deponieren.

Für den kundenzugänglichen 24-Stunden-SB-Bereich benötigt man Tag- und Nachttresore mit der Kennzeichnung „N“, die einen noch höheren Sicherheitsstandard bieten.

Die blauen ECB-S-Zertifizierungsmarken informieren über Produktart und Widerstandsgrad.“ (Pressemitteilung ECB-S Nr. 09/08)



Aufstellmöglichkeiten

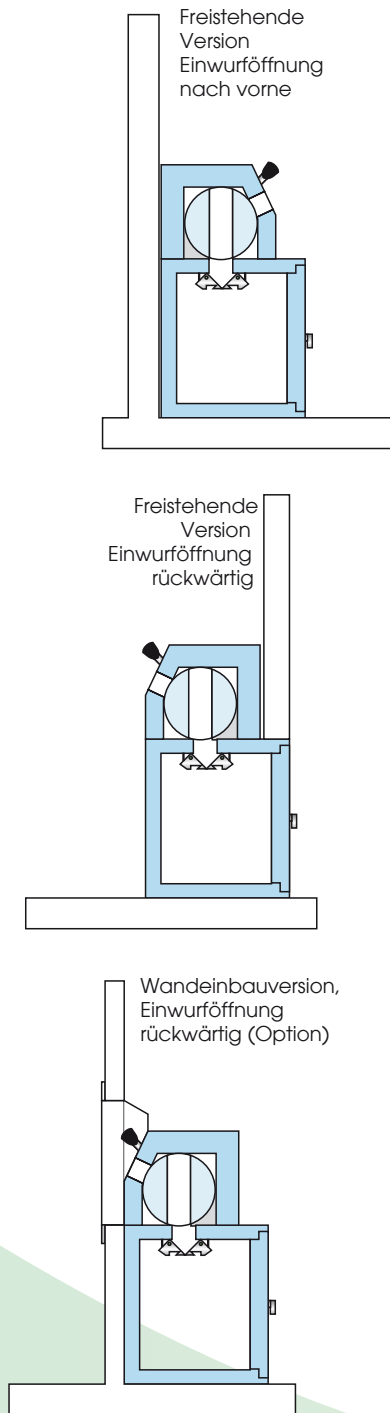

Vorbereitet zur nachträglichen Installation von Körperschallmeldern und Aufsaltung an eine EMA.

Vorbereitet für eine Bodenverankerung, das erforderliche Verankerungsmaterial (Dübel und Schrauben) wird mitgeliefert.

SafeBag 200	
Verschluss des Auffangschrankes	Standard-Schlüsselschloss RKL 10 (1-Schloss-System), Klasse 2, umstellbar
Maße über alles	ca. 1148 x 590 x 490 mm (HxBxT)
Schrankmaße außen	ca. 815 x 555 x 490 mm (HxBxT)
Schrankmaße innen	ca. 725 x 460 x 330 mm (HxBxT)
Max. Größe Kassetten	ca. 50 x 200 x 235 mm (HxBxT)
Max. Größe Taschen	ca. 24 x 270 x 235 mm (HxBxT)
Gewicht	ca. 520 kg
Türanschlag	DIN rechts
Lackierung	RAL 7040 (grau)
Optionen	
Schlüsselschloss	Zusätzliches RKL 10 zum Ersts Schloss, als Doppelverschluss für den Schrank.
Einbaurahmen	Einbaurahmen für die Wandeinbauversion, verstellbar für Wandstärken bis 300 mm Ausführung: Lackiert in RAL 7040 Einbaurahmen aus Edelstahl für die Wand einbauversion, verstellbar für Wandstärken bis 300 mm. Ausführung: Edelstahl Einbaurahmen inkl. Rollkasten Ausführung „Backup Betrieb“ <ul style="list-style-type: none"> • Inkl. integriertem motorischen betriebem Rollladen eingebaut in einem Rollkasten • Inkl. Safebag Halter • Inkl. Handsteuerung • Inkl. Eingang für Fernsteuerung über einen potentialfreien Kontakt eines Fremdsystems. Aus Edelstahl für die Wandeinbauversion, verstellbar für Wandstärken bis 300 mm. Ausführung: Edelstahl
Einwurf mit Schlüsselschloss	Der Einwurf kann mit einem Schlüsselschloss gesperrt werden, so dass nur berechnigte Personen mit einem Schlüssel einwerfen können. Standardmäßig werden 30 Schlüssel mitgeliefert.
Transportsack	Transportsack mit 460 mm Höhe, automatisch verschließend bei der Entnahme aus dem Schrank. Erforderlich ist ein Einbaurahmen im Schrank (siehe eigene Pos.)
Transportsack	Einbaurahmen für Transportsack, eingebaut oben im Schrank
Innenausstattung	Regalboden Verschließbares Sonderfach Inkl. Schlüssel

