



CLAVIS®
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001
• Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Bode Panzer Wertschutzschränke Klasse 1 / I bis 5 / V

Widerstandsgrad 1 / I bis 5 / V nach EN 1143-1

Zertifiziert durch ECB-S, geprüft und anerkannt durch VdS



BODE PANZER



Abbildung vorne: Bode Panzer Klasse 3 / III
Abbildung hinten: Bode Panzer Klasse 5 / V



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Sicherheitsstufe Widerstandsgrad	Zertifizierung	Versicherungssumme privat *	Versicherungssumme gewerblich *
Klasse 1 / I nach EN 1143-1	ECB-S zertifiziert, geprüft und anerkannt durch VdS	bis 65.000 €	bis 20.000 €
Klasse 2 / II nach EN 1143-1		bis 100.000 €	bis 50.000 €
Klasse 3 / III nach EN 1143-1		bis 200.000 €	bis 100.000 €
Klasse 4 / IV nach EN 1143-1		bis 400.000 €	bis 150.000 €
Klasse 5 / V nach EN 1143-1		nach Absprache	bis 250.000 €

* Die genannten Versicherungswerte sind Richtwerte, bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung. Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme!

Merkmale

Freistehende Wertschutzschränke der Serie Bodur zeichnen sich durch Ihre dünnwandige und leichte Bauart aus. Tür und Wandung sind mit speziellen patentierten Armierungen und Spezialbetonen gefüllt. Alle Schränke haben einen umlaufenden Feuerfalz und bieten neben dem definierten Einbruchschutz auch einen Schutz gegen Feuer.

Die Schränke der Serie Bodur haben, unabhängig von der Sicherheitsstufe, in den jeweiligen Safegrößen dieselben Innen- und Außenabmessungen. Der Korpus und die Tür sind gegen den Angriff mit thermischen und mechanischen Werkzeugen geschützt. Bei allen Typen wird ein langjährig geprüftes 3-seitiges Kompaktriegelwerk, mit zwei Schlosspositionen und innenliegenden Notverriegelungen eingesetzt. Eine notwendige spätere Schlossumrüstung ist mühelos ohne eine lästige Seilumlenkung möglich.

Türanschlag	einflügelig nach DIN, rechts oder links, Türöffnungswinkel mit Anschlagsbegrenzung 110°
Korpus	mehrwandige Schweißverbundkonstruktion in Kompaktbauweise, zwischen Außen- und Innenmantel ist eine besonders innovative hochfeste Sicherheitsfüllung, ein starker hochgenauer Innenmantel sorgt für eine passgenaue Inneneinrichtung
Türaufbau	Die Tür ist an zwei starken, im Türblatt integrierten Türbändern gehalten, welche ein flächenbündiges Verschließen ermöglicht.
Verriegelung	kraftschlüssige Verriegelung mittels Drehgriff durch das neue Bode Panzer Riegelwerk, galvanisierte Riegelwerke mit 1 oder 2 Schlosssperrpunkten, Flachriegel 3-seitig schließend, zur Bandseite ein starkes Hintergreifprofil, Schlösser und Sperrstellen sind zusätzlich gesichert, auf gewaltsames Öffnen einer Tür reagiert die integrierte Blockiereinrichtung (Glasplatte mit Notverriegelung)
Bohrungen	Alle Wertschutzschränke sind mit Bohrungen für Kabeldurchführungen vorgerichtet. Diese können, falls benötigt, im Nachhinein fertig gebohrt werden. Bohrungen sind jeweils in der Rückwand sowie in der linken und rechten Seitenwand. Die Bohrungen ermöglichen eine Zuleitung der Energieversorgung für Uhrenbeweger und für das Hochsicherheitsschloss mit Netzteil, des weiteren können problemlos Netzkabel und die Kabel für die Einbruchmeldeanlage (EMA) eingeführt werden.
Verankerung	2 x Bohrung im Boden und 1 x Bohrung in der Rückwand, vorgebohrt
EMA-Anschluss	ab Klasse 3 / III serienmäßige Vorbereitung für den Einbau der bauseitigen EMA-Einbauteile für zwei Türstellkontakte (Magnetkontakt), Riegelschaltkontakt, Körperschallmelder in Schranktür und Schrankinnenseite, Bodeneinsenkung für die Montage eines Abrissmelders, innen liegende Kabelführung mit Kabelaustritt oben, hinten bandseitig
Lackierung	RAL 7035 lichtgrau, optional: Sonderlackierung nach RAL
Verschluss Standard	Klasse 1 / I bis 3 / III: 1 x umstellbares Hochsicherheits-Schlüsselschloss S&G (Sargent&Greenleaf) / FAS 6880, Klasse B nach EN 1300, Grundausstattung: 1 x Nullschlüssel und 1 x 3er-Set Nutzerschlüssel (wird durch den Kunden auf Nutzerschlüssel eingestellt) Klasse 4 / IV und 5 / V: 2 x Hochsicherheits-Schlüsselschloss S&G (2 x 3er-Set Nutzerschlüssel)
Verschlussoptionen	(gegen Mehrpreis) Klasse 1 / I bis 3 / III: Elektronische Hochsicherheitsschlösser dormakaba Combi B 90 <i>oder</i> dormakaba Paxos advance IP <i>oder</i> Wittkopp Primor 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO <i>oder</i> LC <i>oder</i> kontaktloses Schlosssystem INSYS-locks EloStar®flexID Klasse 4 / IV und 5 / V: 2 x dormakaba Combi B 90 elektronisches Zahlenkombinationsschloss <i>oder</i> 1 x dormakaba Paxos advance IP elektronisches 2-Schloss-System (1 x Eingabeeinheit, 2 x Schloss)



Optionale Inneneinrichtung

- Die Wertschutzschränke BWS im Widerstandsgrad 1 bis 5 können optional mit einem abschließbarem Innenfach (Innentresor, Verschluss erfolgt über Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln) in der Höhe 170 mm, 260 mm und 350 mm ausgestattet werden. Die Innentresore in der Bauhöhe 350 mm für die Schrankmodelle BWS-150 und BWS-180 besitzen Ordnerhöhe.
- Die Wertschutzschränke sind über die Standardbestückung hinaus mit zusätzlichen höhenverstellbaren Fachböden erhältlich.
- Lieferbar sind auch ausziehbare Halbschubladen (Tablare), welche auf hochwertigen kugelgelagerten Teleskopschienen laufen.



Ausziehbare Tablare auf Teleskopschienen



Abschließbares Innenfach / Innentresor

Modelle und Größen


Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachböden Anzahl	Ordner* Anzahl	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
BWS 1-60	620	570	520	540	490	360	1	8	229
BWS 1-80	840	570	520	760	490	360	1	12	290
BWS 1-100	1050	570	520	970	490	360	2	15	348
BWS 1-120	1200	570	520	1120	490	360	2	18	389
BWS 1-150	1560	810	540	1480	730	380	3	36	631
BWS 1-180	1870	810	540	1790	730	380	4	45	740
BWS 2-60	620	570	520	540	490	360	1	8	278
BWS 2-80	840	570	520	760	490	360	1	12	352
BWS 2-100	1050	570	520	970	490	360	2	15	405
BWS 2-120	1200	570	520	1120	490	360	2	18	473
BWS 2-150	1560	810	540	1480	730	380	3	36	768
BWS 2-180	1870	810	540	1790	730	380	4	45	899
BWS 3-60	620	570	520	540	490	360	1	8	305
BWS 3-80	840	570	520	760	490	360	1	12	372
BWS 3-100	1050	570	520	970	490	360	2	15	446
BWS 3-120	1200	570	520	1120	490	360	2	18	499
BWS 3-150	1560	810	540	1480	730	380	3	36	810
BWS 3-180	1870	810	540	1790	730	380	4	45	947
BWS 4-60	620	570	520	540	490	360	1	8	305
BWS 4-80	840	570	520	760	490	360	1	12	402
BWS 4-100	1050	570	520	970	490	360	2	15	483
BWS 4-120	1200	570	520	1120	490	360	2	18	540
BWS 4-150	1560	810	540	1480	730	380	3	36	878
BWS 4-180	1870	810	540	1790	730	380	4	45	1027
BWS 5-80	880	610	570	760	490	360	1	12	625
BWS 5-100	1090	610	570	970	490	360	2	15	745
BWS 5-120	1240	610	570	1120	490	360	2	18	825
BWS 5-120/1	1240	780	730	1120	660	520	2	24	1120
BWS 5-160	1640	780	730	1520	660	520	3	32	1420
BWS 5-180	1840	780	730	1720	660	520	4	38	1570

* Ordnerbreite 75 mm, Einbau Innentresor optional möglich

Türdurchgangsmaß in der Breite um 10 mm geringer. Abmessungen ohne Beschlag, Schloss und Scharnier.




Ordneranzahl Bode BWS Klasse 1 bis 4

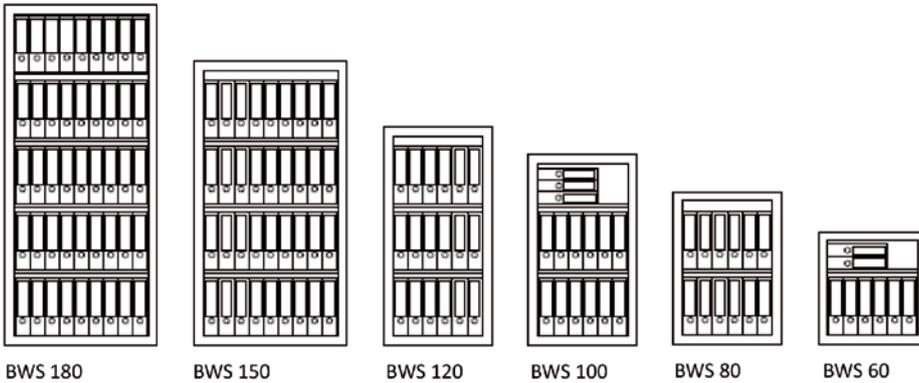

BWS 180 BWS 150 BWS 120 BWS 100 BWS 80 BWS 60

Möglicher Innentresor (optional) Außenmaße:
 350 mm hoch 350 mm 260 mm 260 mm 170 mm 170 mm


Ordneranzahl Bode BWS Klasse 5

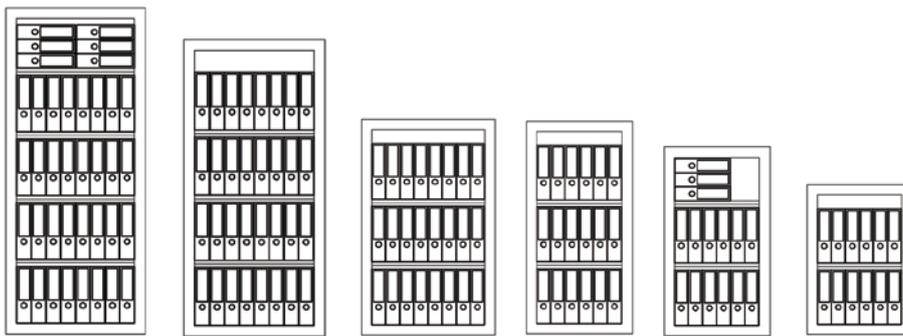

BWS 5-180 BWS 5-160 BWS 5-120/1 BWS 5-120 BWS 5-100 BWS 80

Möglicher Innentresor (optional) Außenmaße:
 350 mm hoch 350 mm 260 mm 260 mm 170 mm 170 mm

Ansichtszeichnung

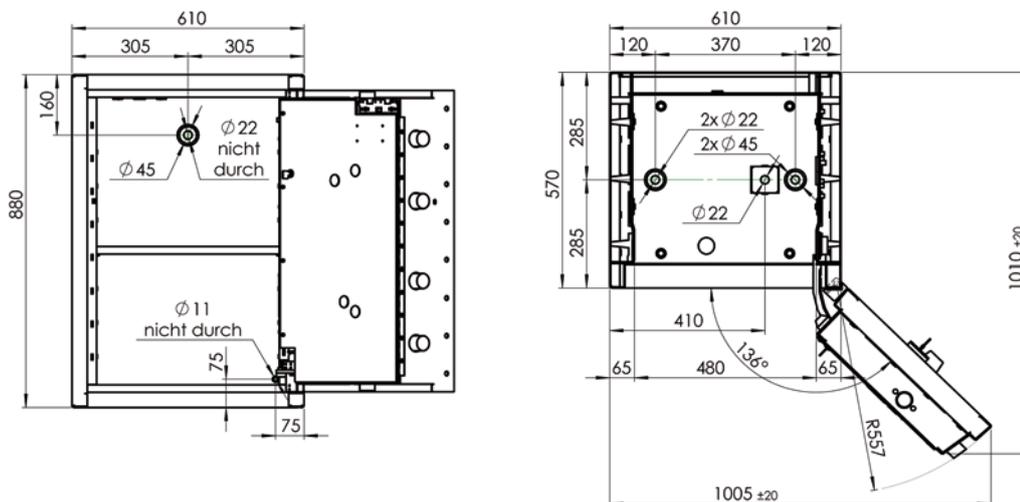

Ansichtszeichnung Modell Bode BWS 5-80 (weitere Ansichtszeichnungen auf Anfrage)



Verschlussoptionen



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz. Durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



dormakaba PAXOS advance IP

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- elektronisches 2-Schlosssystem: 2 Schlösser bedienbar mit einer Eingabeeinheit
- bis zu 100 frei skalierbare Codes pro Schloss
- Ereignisspeicher 10'000
- beleuchtetes Grafik-Display
- vernetzbar
- Tastatur-Eingabeeinheit mit Batteriefach und integrierter USB-Schnittstelle für Programmierung und Ereignisspeicherausgabe
- Redundantes Motorschloss für höchste Verschlusssicherheit
- I/O-Box für Anschluss an eine Alarmanlage und für die externe Stromversorgung des Systems



Wittkopp PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit

- Blockriegel (Deadbolt)
- integrierter Bohrschutz
- Benutzercodes: 1
- Mastercodes: 1
- Falschcodesperre, Batterieüberwachung
- Öffnungsverzögerung: 1 -99 min / Öffnungsfreigabezeit: 1 - 19 min



INSYS-locks EloStar®flexID

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- Kontaktloser Zugriff per RFID-Karte oder RFID-Armband (Tag)
- Bedienung ohne Tastatur oder PC-Software (Anlegen von Benutzern / Karten)
- Bis zu 99 zusätzliche Karten / Tags möglich
- Vollständige Protokollierung aller Vorgänge
- Manipulationssperre, automatisches Schließen, Notstromversorgung
- Zeitverzögerung, 4-Augen-Prinzip, externe Freigabe / Sperre