



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de

TULOX 100

4.17.001X.X

VDS / EN Elektronenschloss,
schwarz, Flash 5,
VDS-Schlossklasse 2 / EN 1300 B



Stand 03/2017 • Alle Angaben sind Richtwerte • Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Lieferbare Varianten:

- TULOX 100, silber, Flash 4
- TULOX 200, schwarz oder silber, Flash 4, Flash 5, Flash7, Flash 8



EIGENSCHAFTEN

Eingabeeinheit	stabile Gehäuseabdeckung mit aufgedruckten Ziffern
Codeeingabe	über Kurzhubtasten mit Druckpunkt
Zustandsmeldungen	LED / akustisch
Stromzufuhr	4 x AA Batterien 1,5 V (nicht enthalten)
Batteriefach	innenliegend, in Unterkonstruktion integriert
geeignet für Schloss	TULOX 4.17.1010.X
Einbau / Befestigung	Aufschrauben auf Wertbehältnistür / 2 x gewindefurchende Schraube M 4x12
Ausführung	DIN rechts
Gewicht	0,220 kg
Spannung	6 V


MATERIALIEN

Gehäuseabdeckung	Zink-Druckguss, EPS schwarz beschichtet
Tasten	Polyamid, schwarz eingefärbt
Drehknäuf	Polyamid, schwarz eingefärbt
Unterkonstruktion	Polyamid, schwarz eingefärbt




PRODUKTZEICHNUNG

4.17.001X.X

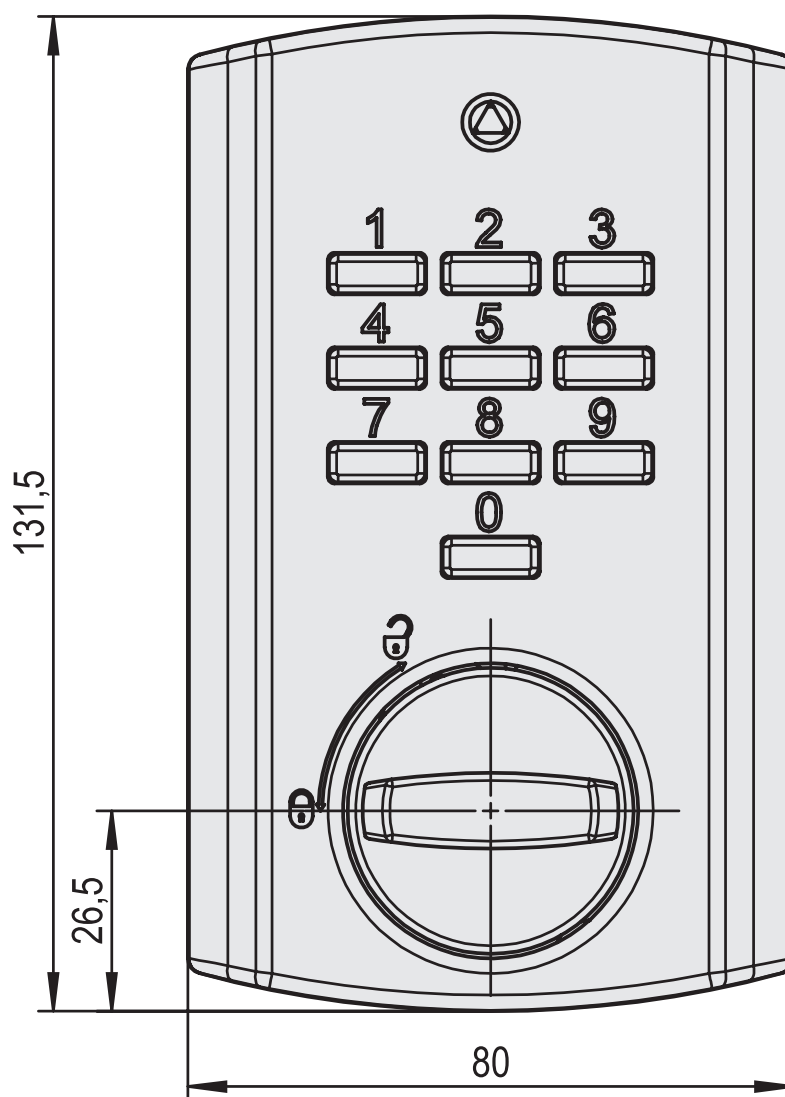

EINBAUZEICHNUNG

4.17.001X.X

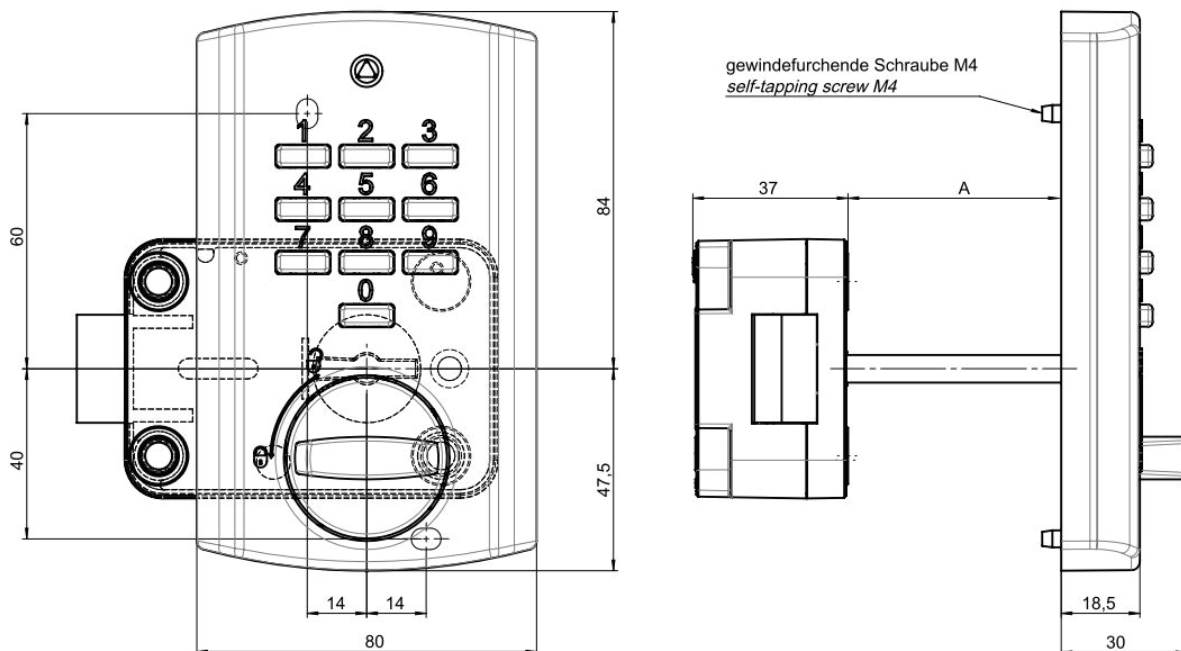

A = Abstand Schlossdecke bis Außenwand Tresortür + 44 mm

Kundendienst



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0

E-Mail: info@tresore.eu

Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de