



CLAVIS[®]
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001
• Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Wertheim Tresore Modellreihe AP Klasse 1 / I

Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1

Geprüft und zertifiziert durch VdS und ECB-S



Brandschutz Klasse LFS 30 P nach EN 15659



Abbildung:
Modell AM10 mit Brandschutz Klasse LFS 60 P



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufe und Versicherungssummen

Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1, VdS und ECB-S geprüft und zertifiziert

Brandschutz Klasse LFS 30 P (30 Minuten für Papier) nach EN 15659 zertifiziert (Modell AP10: LFS 60 P)

Versicherungssumme privat: bis 60.000 Euro

Versicherungssumme gewerblich: bis 25.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich die Versicherungssumme.

Merkmale

Wertheim Wertschutzschränke der Modellreihe AP mit einer Breite von 605 mm (Außenmaß) sind für 6 Ordner nebeneinander konzipiert (siehe Seite 3).

Türbandung DIN rechts, optional DIN links

Türöffnungswinkel 180°

Korpus doppelwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt

Türaufbau mit Doppelfalz und dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit mehreren Brand- und Rauchschutzdichtungen versehen

Verriegelung durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten, optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

EMA-Anschluss VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung innen und außen RAL 7037 staubgrau / optional: Sonderlackierung nach RAL

Verschluss serienmäßig Doppelbartschloss VdS Klasse 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm)
optional: andere Schlossmodelle (siehe Seite 3)

Einrichtung Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm) - optional: zusätzliche Fachböden, Innentresor, Lade, Auszugstabl, Schlüsselleiste

Zubehör optional EMA-Schalteset, Innenbeleuchtung


Modelle und Größen für Wertheim Modellreihe AP (mit Brandschutz)

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg	Brandschutz Klasse EN 15659
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
AP10	474	605	522	360	495	310	1	55	180	LFS 60 P
AP15	629	605	522	515	495	310	1	79	220	LFS 30 P
AP20	799	605	522	685	495	310	1	105	260	LFS 30 P
AP25	969	605	522	855	495	310	2	131	305	LFS 30 P
AP30	1139	605	522	1025	495	310	2	157	350	LFS 30 P
AP35	1309	605	522	1195	495	310	3	183	390	LFS 30 P
AP40	1479	605	522	1365	495	310	3	209	435	LFS 30 P

Modell AP10 mit Brandschutz Klasse LFS 60 P!



Ordneranzahl für Wertheim Modellreihe AP

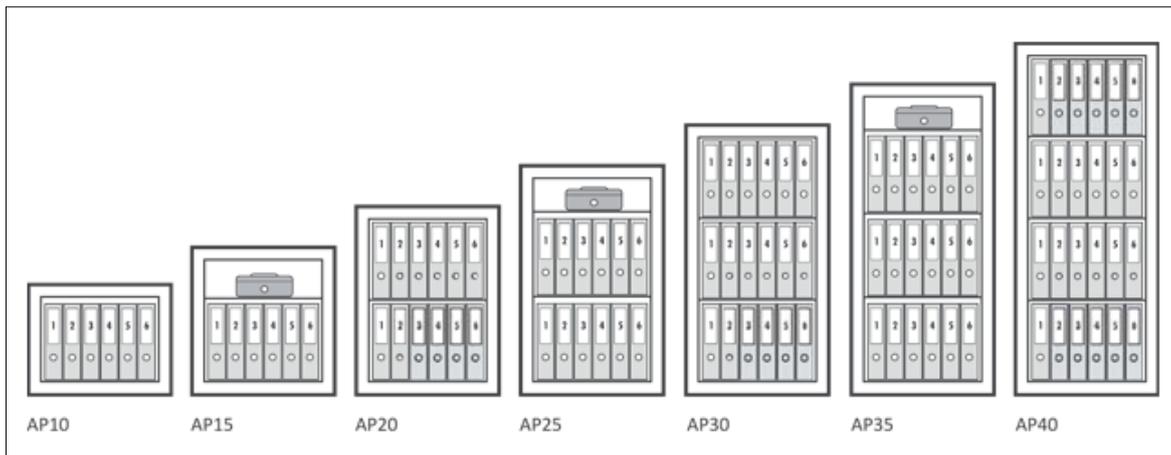

Verschlussoptionen



dormakaba PAXOS advance

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 B

- redundantes Motorschloss
- Eingabeeinheiten: Tastatur oder Drehknopf - einfache und sichere Bedienung mit mehrsprachiger Anzeige, Hintergrundbeleuchtung, Batteriefach und USB-Anschluss
- Anschlussbox: Es gibt I/Q- und IP-Boxen für den Anschluss an eine Alarmanlage, für die externe Stromversorgung des Systems oder für die Vernetzung
- flexibel, modular, konfigurierbar



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion