



CLAVIS[®]
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001
• Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Deposittresor Klasse D 3 / D III

Widerstandsgrad D 3 / D III nach EN 1143-2

Geprüft und zertifiziert durch IMP



Abbildung:
Modell mit Türanschlag DIN links (optional)



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad D III nach EN 1143-2, geprüft und zertifiziert durch IMP
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 80/120 RU (Resistance Units)

Versicherungssumme privat: bis 200.000 Euro

Versicherungssumme gewerblich: bis 100.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Merkmale

Türanschlag	DIN rechts (optional DIN links ohne Mehrpreis)
Türöffnungswinkel	ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere (Clavis LongLife+ Paket)
Korpus	allseitig mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung
Tür	mehrwandig, 130 mm stark, mit 3-seitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen und durchgehendem Hintergreifprofil an der Scharnierseite, mit zusätzlicher Notverriegelung
Griffe	Entnahmetür: hochwertiger Clavis Hängegriff (Clavis LongLife+ Paket), 60 mm vorstehend Einwurfschublade: Griff und Alu-Klappgriff, 12 mm vorstehend
Schublade	voll ausziehbare Alu-Schublade auf Teleskopschienen (siehe Abbildung), mit Spezialbeton gefüllt, Einwurfsystem verhindert das Rückholen des Einwurfsguts
Verschluss Haupttür	serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 164 mm), mit Riegelwerk
Verschluss Schublade	serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 164 mm), mit Riegelwerk
Optionale Schlösser	M-Locks Elektronikschloss EM3550 oder Wittkopp Elektronikschloss Primor 2600 Level 5 oder elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revision dormakaba Combi B 90
Bodenverankerung	1 x Bohrung in Boden (Ø 16 mm)
Lackierung	RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)
EMA	vorgesehen für den Einbau von EMA-Komponenten

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)*			Innenmaße (mm)			Volumen ca. Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe		
D-300	800	650	550	250	518	357	47	470
D-301	1000	650	550	450	518	357	84	565
D-302	1200	650	550	650	518	357	121	675
D-303	1400	650	550	850	518	357	158	770

* zuzüglich Scharniere, 60 mm vorstehend

Beim Einbau von EMA-Komponenten verringert sich die Innenbreite um 40 mm.

Schublade optional rückseitig bzw. seitlich bis 250 mm überstehend
rückseitig bzw. seitlich bis 500 mm überstehend




CLAVIS *LongLife+* Paket



Das *LongLife+* Paket ist eine Inklusiv-Leistung von Clavis bestehend aus

- speziell gelagerten Lappenbändern (Scharnieren) und
- einem hochwertigen ALU-Hängegriff (gelagert)

Optionale Tresorschlösser für Entnahmetür und Einwurfschublade

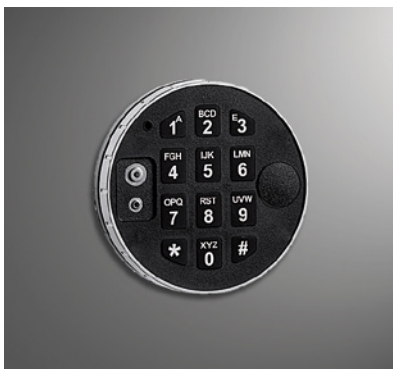

M-LOCKS

Elektronischschloss M-Locks

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

bestehend aus: Schloss EM3550, Eingabeeinheit DE2010 (siehe Bild), Batteriefach ST6070

Profilauszug:

- Öffnungscodes: bis zu 10 (6 oder 7-stellig)
- Managercodes: 1
- Benutzercodes: bis zu 9
- Öffnungsverzögerung: 01-99 Min / 1-19 Min
- Dallas Key und Code
- Stiller Alarm



WITTKOPP

Wittkopp PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit

- Blockriegel (Deadbolt)
- integrierter Bohrschutz
- Benutzercodes: 1
- Mastercodes: 1
- Falschcodesperre, Batterieüberwachung
- Öffnungsverzögerung: 1 -99 min / Öffnungsfreigabezeit: 1 - 19 min



dormakaba

dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion