




74041 Centurio A 74043 Centurio

Sperrschloss mit Flachriegel für Wertbehältnisse CEN 0-II.
Ca. 280.000 theoretische Verschiedenheiten.

Die Montageplatte entspricht der Schlossdecke und ermöglicht ein Aufschrauben oder Verschweißen des Schlosses direkt auf der Tür. Winkel können optional als Schraub- oder Nietverbindung zur Aufnahme von massiven Riegelbolzen montiert werden.

Das Schloss 74043 Centurio ist baugleich mit dem gelisteten Schloss 74041 Centurio A. Es bietet jedoch zusätzliche Optionen, die eine Zertifizierung ausschließen z.B. „Schlösser gleichschließend“ oder „Schlüssel bei geöffnetem Schloss abziehbar“.

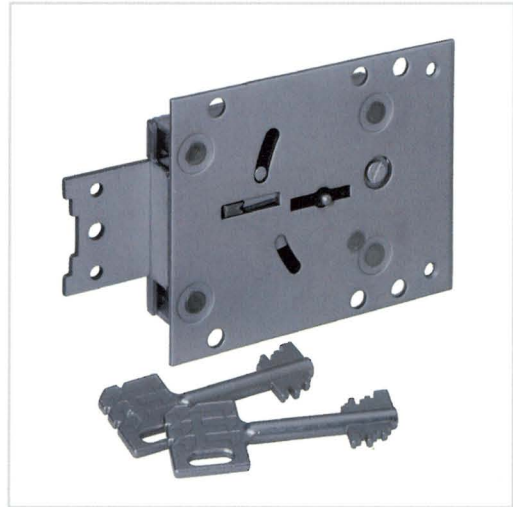

Allgemeine Merkmale

Spezifikationen

8 Zuhaltungen, Stahl elektrolytisch verzinkt
Schlüssel bei geöffnetem Schloss nicht abziehbar
Schlosskasten und Flachriegel Stahl elektrolytisch verzinkt, Hub 12 mm
Montageplatte (Schlossdecke), Stahl elektrolytisch verzinkt, 2 mm dick
Gewicht ca. 390 g

Zulässige Einbaulagen

Schlagrichtung rechts, Öffnung im Uhrzeigersinn



Schloss

Centurio A - Standard

Zertifizierungen

EN 1300 A, ECB-S, VdS-Klasse 1, GOST-Klasse A, IMP-Klasse A

Schloss

Centurio - Standard

Ohne Zertifizierungen, zusätzliche Optionen verfügbar

Optionen

Optionen

Lose Montageplatte (Schlossdecke) 2 mm dick, mit 4 Gewindebüchsen M5, Schrauben und Sicherungsringen
Mangan-Bohrschutzplatte 1,5 mm dick unter Montageplatte (Schlossdecke) punktgeschweißt
Schlösser gleichschließend
Schlüssel bei geöffnetem Schloss abziehbar, nicht für begehbare Türen
Schlüssel gekennzeichnet mit Permutationsnr.
Schlagrichtung links, Öffnung geg. Uhrzeigersinn



73041 73043

✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

Optionscode

MPL
BPL
GSL
SAB
RPP
SLG


Winkel verschraubt (Rundlöcher für Bolzenaufnahme) oder vernietet (Langlöcher für Bolzenaufnahme)

Länge [mm]	Verschraubt ohne Bolzen	Verschraubt mit Bolzen Ø 20	Verschraubt mit Bolzen Ø 25	Vernietet ohne Bolzen
------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

120	WWS000	WWS020	WWS025	WWN000
170	WXS000	WXS020	WXS025	WXN000
220	WYS000	WYS020	WYS025	WYN000
320	WZS000	WZS020	WZS025	WZN000



74041 Centurio A
74043 Centurio

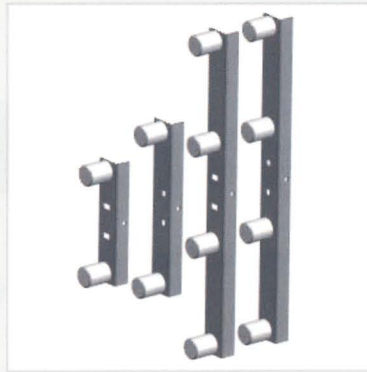

- Schloss und Schlüssel mit Mauer Reide
- Winkel verschraubt oder vernietet
- Winkel in verschiedenen Längen

Schlüssel

Schlüssel Material	Länge, Ø Halm [mm]	Nutzlänge [mm]	Schlüsselreide	Optionscode
Benutzer-Doppelbartschlüssel, vernickelt				
Druckguss	65, Ø 5,9	39	Mauer	DSD065
Druckguss	90, Ø 6/7	64	Mauer	DSD090
Druckguss	120, Ø 6/7	94	Mauer	DSD120
Messing	70, Ø 5,8	44	Oval	DSM070
Messing	90, Ø 6	64	Oval	DSM090
Messing	120, Ø 6/7	94	Mauer	DSM120
Sondermessing	120, Ø 6/7	94	Oval	DSS120

M 1:2

