



## 74046 Centurio A Plus 74047 Centurio Plus

Sperrschloss mit Flachriegel und vertikalem Baskülenverschluss für Wertbehältnisse CEN 0-II. Ca. 280.000 theoretische Verschiedenheiten.

Die Montageplatte entspricht der Schlossdecke und ermöglicht ein Aufschrauben oder Verschweißen des Schlosses direkt auf der Tür. Winkel können optional als Schraub- oder Nietverbindung zur Aufnahme von massiven Riegelbolzen montiert werden.

Das Schloss 74047 Centurio Plus ist baugleich mit dem gelisteten Schloss 74046 Centurio A Plus. Es bietet jedoch zusätzliche Optionen, die eine Zertifizierung ausschließen z.B. „Schlösser gleichschließend“ oder „Schlüssel bei geöffnetem Schloss abziehbar“.



### Allgemeine Merkmale

#### Spezifikationen

3-seitig schließend, 8 Zuhaltungen, Stahl elektrolytisch verzinkt  
Schlüssel bei geöffnetem Schloss nicht abziehbar  
Schlosskasten und Flachriegel Stahl elektrolytisch verzinkt, Hub 12 mm  
Montageplatte (Schlossdecke), Stahl elektrolytisch verzinkt, 2 mm dick  
Gewicht ca. 530 g

#### Zulässige Einbaulagen

Schlagrichtung rechts, Öffnung im Uhrzeigersinn



#### Schloss

**Centurio A Plus - Standard**

#### Zertifizierungen

EN 1300 A, ECB-S, VdS-Klasse 1, GOST-Klasse A, IMP-Klasse A

#### Schloss

**Centurio Plus - Standard**

**Ohne Zertifizierungen, zusätzliche Optionen verfügbar**

### Optionen

#### Optionen

Lose Montageplatte (Schlossdecke) 2 mm dick, mit 4 Gewindebüchsen M5, Schrauben und Sicherungsringen  
Mangan-Bohrschutzplatte 1,5 mm dick unter Montageplatte (Schlossdecke) punktgeschweißt  
Schlösser gleichschließend  
Schlüssel bei geöffnetem Schloss abziehbar, nicht für begehbare Türen  
Schlüssel gekennzeichnet mit Permutationsnr.  
Schlagrichtung links, Öffnung geg. Uhrzeigersinn



**73046**

✓

✓

✓

✓

✓

**73047**

✓

✓

✓

✓

✓

**Optionscode**

MPL

BPL

GSL

SAB

RPP

SLG

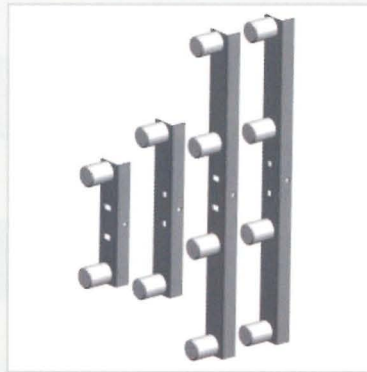
#### Winkel verschraubt (Rundlöcher für Bolzenaufnahme) oder vernietet (Langlöcher für Bolzenaufnahme)




Länge [mm]	Verschraubt ohne Bolzen	Verschraubt mit Bolzen Ø 20	Verschraubt mit Bolzen Ø 25	Vernietet ohne Bolzen
120	WWS000	WWS020	WWS025	WWN000
170	WXS000	WXS020	WXS025	WXN000
220	WYS000	WYS020	WYS025	WYN000
320	WZS000	WZS020	WZS025	WZN000



### 74046 Centurio A Plus

### 74047 Centurio Plus



-  Schloss und Schlüssel mit Mauer Reide
-  Winkel verschraubt oder vernietet
-  Winkel in verschiedenen Längen

## Schlüssel

Schlüssel Material	Länge, Ø Halm [mm]	Nutzlänge [mm]	Schlüsselreide	Optionscode
<b>Benutzer-Doppelbartschlüssel, vernickelt</b>				
Druckguss	65, Ø 5,9	39	Mauer	DSD065
Druckguss	90, Ø 6/7	64	Mauer	DSD090
Druckguss	120 Ø 6/7	94	Mauer	DSD120
Messing	70, Ø 5,8	44	Oval	DSM070
Messing	90, Ø 6	64	Oval	DSM090
Messing	120, Ø 6/7	94	Mauer	DSM120
Sondermessing	120, Ø 6/7	94	Oval	DSS120

## M 1:2

