



CLAVIS Deutschland GmbH  
Schillerstraße 47-51  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
Fax: +49 (0)561 988 499-99  
E-Mail: info@tresore.eu  
Internet: www.tresore.eu  
www.tresorschloss.de

## 70011 Primus C

Sperrschloss mit Blockriegel für Wertbehältnisse CEN VI-XII.  
Ca. 13 Milliarden theoretische Verschiedenheiten.  
Befestigungspunkte Standard.

Durch die hohe Anzahl der Verschiedenheiten garantieren wir, dass jedes Schloss absolut einmalig ist.

Mit den Schlüsselträgern 86124 Servant K und 94012 Servant R stehen weitere Schlüsselvarianten zu den Standardschlüsseln zur Verfügung.



12

### Hauptmerkmale

**Schloss**  
Primus C - Standard

**Zertifizierungen**  
EN 1300 C, ECB-S, VdS-Klasse 3, GOST-Klasse C, IMP-Klasse C

**Spezifikationen**  
14 Zuhaltungen, Messing  
Schlüssel bei geöffnetem Schloss nicht abziehbar  
Schlosskasten und Riegel Druckguss, oberflächenbehandelt  
Riegel mit 2 Gewinden M4, Hub 12 mm  
Vorgefertigt für Riegelverlängerung nach vorne  
Gewicht ca. 770 g

**Zulässige Einbaulagen**  
Schlagrichtung rechts, Öffnung im Uhrzeigersinn



### Optionen, Zubehör & Schlüssel

**Optionen**  
Riegelverlängerung nach hinten

**Zubehör**  
Riegelverlängerung nach vorne, inkl. Befestigungsschraube  
Zylinderschraube zur Schlossbefestigung, verzinkt, DIN 84 - BSW 1/4" x 39 mm - 4.8, Sicherungsring  
Ledertasche für Einhakunterende  
Schlüsselträger Servant K  
Schlüsselträgergarnitur Servant R

**Optionscode**  
RVH

#### Schlüssel

Material	Länge, Ø Halm [mm]	Nutzlänge [mm]	Schlüsselreide
----------	--------------------	----------------	----------------

**Optionscode**

#### Benutzer-Doppelbartschlüssel, vernickelt

Sondermessing	160, Ø 5,6/5,8/7	105	Oval
Sondermessing	100-360, Ø 5,6/5,8/7	45-305	Oval

DSS160  
DSSxxx

#### Benutzer-Doppelbartschlüssel mit Gelenkmechanismus, vernickelt

Sondermessing	130-360, Ø 5,6/5,8/7	65-305	Oval
---------------	----------------------	--------	------

DGSxxx

#### Benutzer-Doppelbartschlüssel mit Einhakmechanismus, vernickelt

Sondermessing	130-360, Ø 5,6/5,8/7	65-305	Oval
---------------	----------------------	--------	------

DESxxx

#### Einhakunterende, vernickelt

(nur in Verbindung mit 86124 Servant K oder 94012 Servant R)

Sondermessing	71, Ø 5,6/5,8/7	-	-
---------------	-----------------	---	---

DUS071

## 70011 Primus C



Schloss und Schlüssel mit ovaler Reide


Einhakunterende mit 94012 Servant R

Einhakunterende mit 86124 Servant K



M 1:2

13

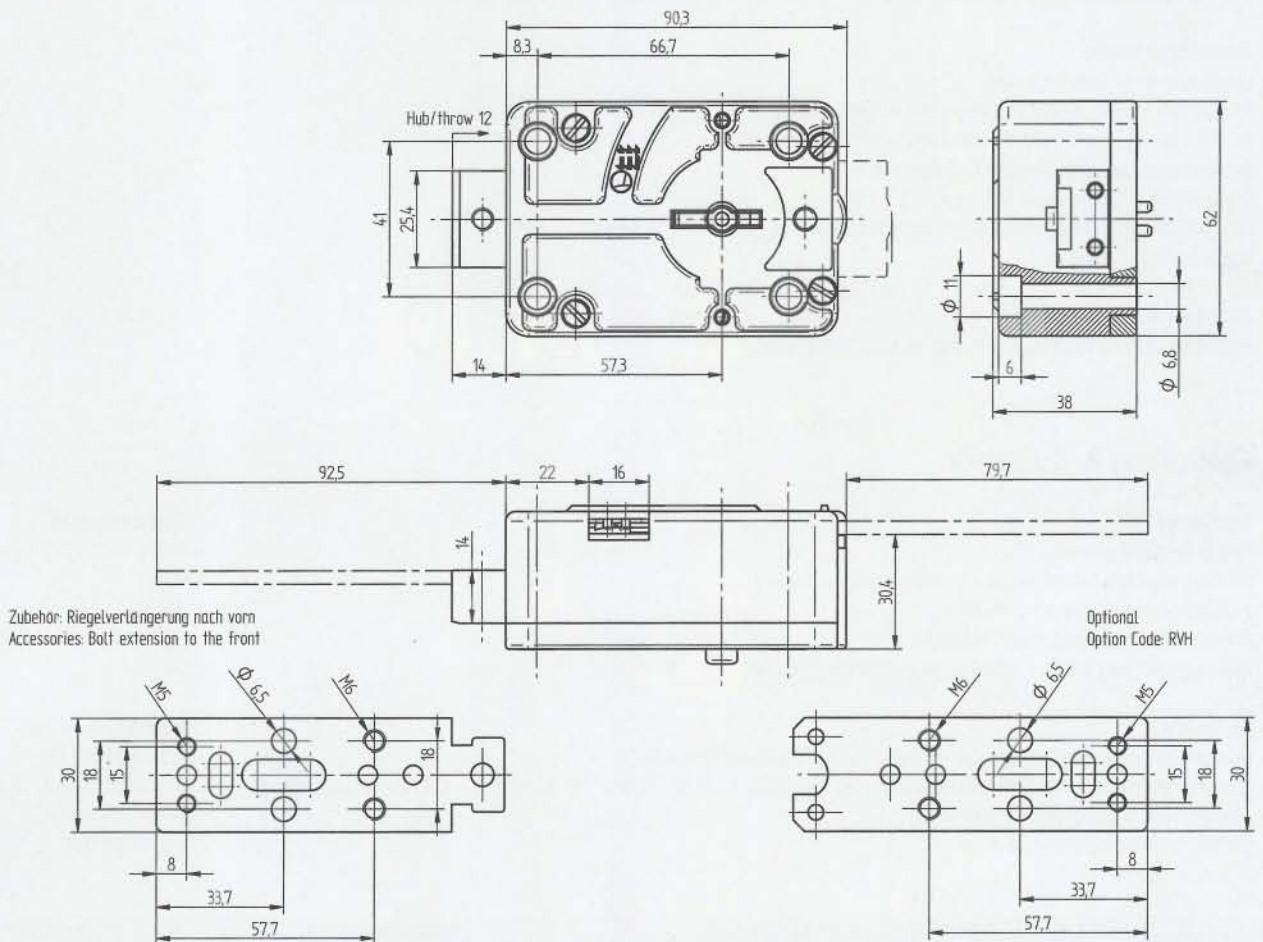

CLAVIS Deutschland GmbH  
Schillerstraße 47-51  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
Fax: +49 (0)561 988 499-99

E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)  
[www.tresorschloss.de](http://www.tresorschloss.de)